WICANDERS

wood Parquet

Beleza duradoura da natureza.
Lugares confortáveis de longa duração.

AMORIM CORK FLOORING

A WICANDERS possui um legado que remonta a 1868, sendo a principal marca a nível mundial na comercialização de pavimentos com tecnologia de cortiça. A sua promessa é fornecer revestimentos para pavimentos e paredes para viver, prontos para a vida real, para a nossa casa e escritório, para os nossos diferentes ritmos, para a nossa família, para todos aqueles momentos maravilhosos e simples, mas por vezes inesperados.

Com presença em mais de 80 países, a WICANDERS pertence à AMORIM CORK FLOORING, uma unidade de negócio da CORTICEIRA AMORIM – uma empresa familiar fundada em 1870, sediada em Portugal – reconhecida pelo seu know-how e papel de liderança enquanto maior empresa mundial de produtos de cortiça.

Wicanders significa conforto diário, desempenho para toda a vida.

NASCIDO DA NATUREZA

Para garantir produtos de qualidade superior, a WICANDERS trabalha com fábricas certificadas em vários continentes, adoptando uma estratégia de sourcing que torna possível a utilização de tecnologias específicas, adequadas às características distintas de cada espécie de madeira. Esta estratégia permite-nos oferecer produtos únicos, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento económico de regiões problemáticas. Este processo é acompanhado por um comité de especialistas da AMORIM, que zelam pelo cumprimento dos parâmetros WICANDERS.

Inspirado pela Natureza

A Mãe Natureza oferece-nos a perfeição na forma da madeira nobre, que a WICANDERS selecciona e transforma em pavimentos exclusivos para que o seu ambiente quotidiano lhe dê a calma e o conforto das mais puras emoções.

Ambientalmente responsável

A filosofia da WICANDERS é de profundo respeito pela natureza, pelo que só utiliza madeira oriunda de florestas certificadas, ou pelo menos de silvicultura sustentável e legal. Composta por materiais 100% naturais, a construção multicamadas permite aproveitar ao máximo cada espécie, utilizando menos recursos do que na produção de pavimentos de madeira maciça.

Beleza duradoura

Composto por uma estrutura de tecnologia de três ou multicamadas de alta qualidade, à base de madeira maciça, o Parquet WICANDERS é muito resistente e duradouro devido às soluções de fabrico inovadoras que definem este conceito inovador. A robustez é imediatamente sentida, acentuando o carisma e o conforto do seu espaço nos próximos anos.

Manor House collection

Elegância intemporal
Robustez Clássica

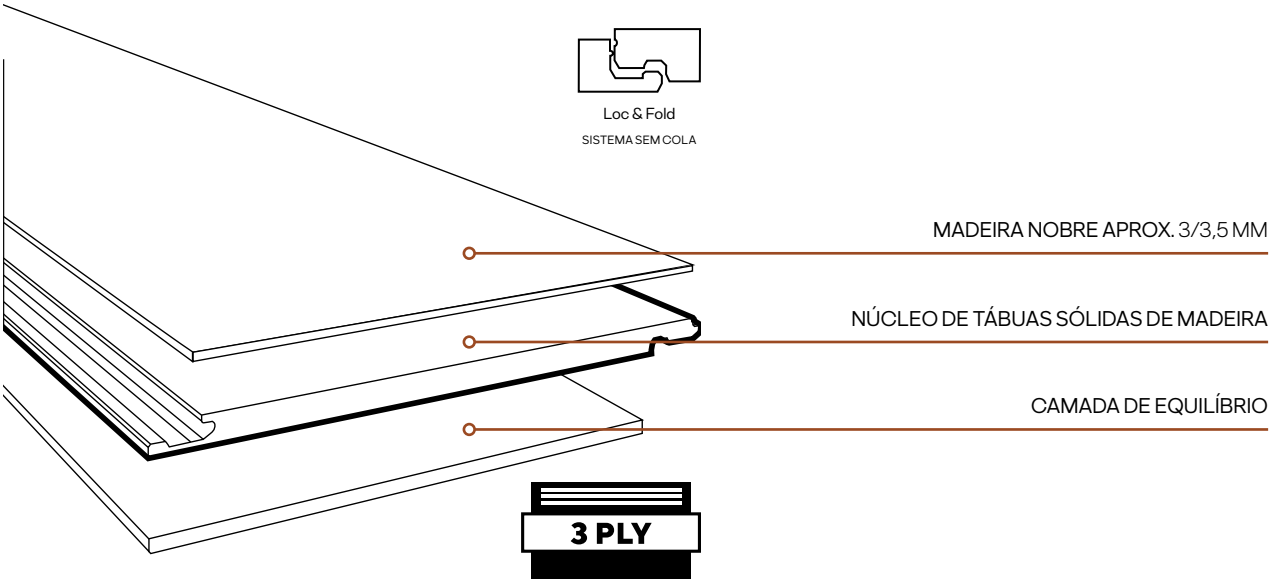

RW04206A Abington

82000104

Oak | Rustic | Óleo Natural
1900x190x14mm | 2 | Camada de desgaste 3 mm

RW04208A Essex

82000107

Oak | Nature | Óleo Natural
1900x190x14mm | 2 | Camada de desgaste 3 mm

RW04385A Derby (placa XXL)

82000231

Oak | Rustic | Óleo Natural 6-8%
2200x260x15mm | 4 | Camada de desgaste 3,5 mm

RW04340L Coventry Larch

82000173

Oak | Nature | Óleo Natural
1900x190x14mm | 2 | Camada de desgaste 2,5 mm

Kentucky collection

Visuais contemporâneos
Charme distinto e antigo

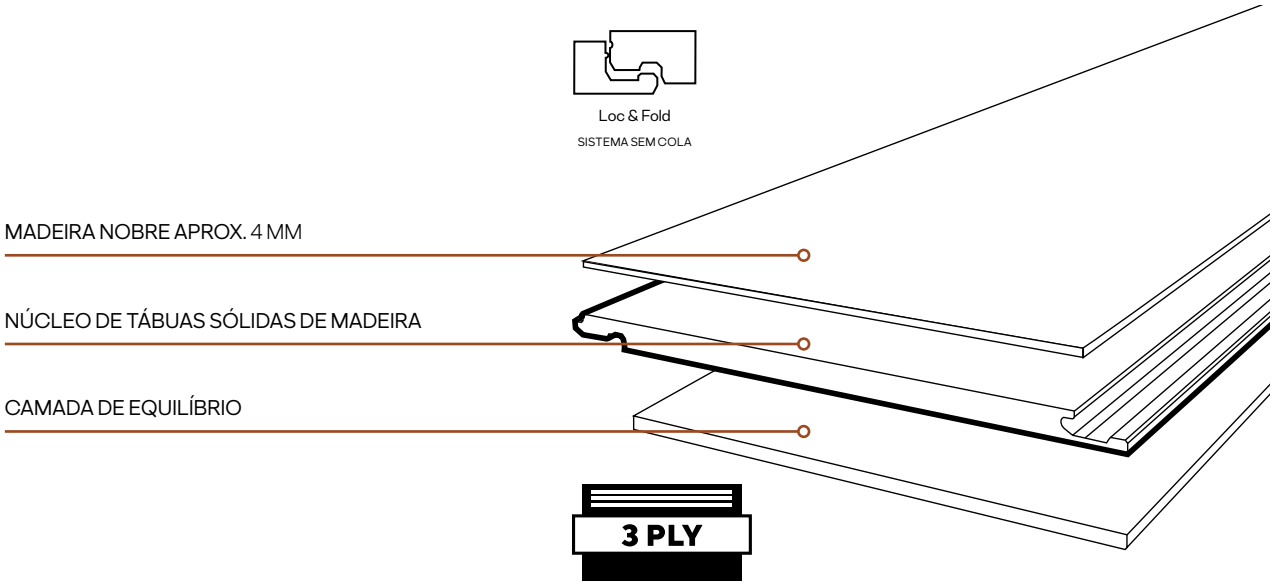

RW04242C Oklahoma

82000118

Oak | Rustic | Smoked | Óleo Natural
1900x190x15mm | 4M | Camada de desgaste 4 mm

RW04243C Dallas

82000121

Oak | Rustic | Handscraped | Óleo Natural
1900x190x15mm | 4M | Camada de desgaste 4 mm

RW04244C Houston

82000125

Oak | Rustic | Handscraped | Óleo Branco
1900x190x15mm | 4M | Camada de desgaste 4 mm

Victoria collection

Ambientes icónicos
Carácter rústico

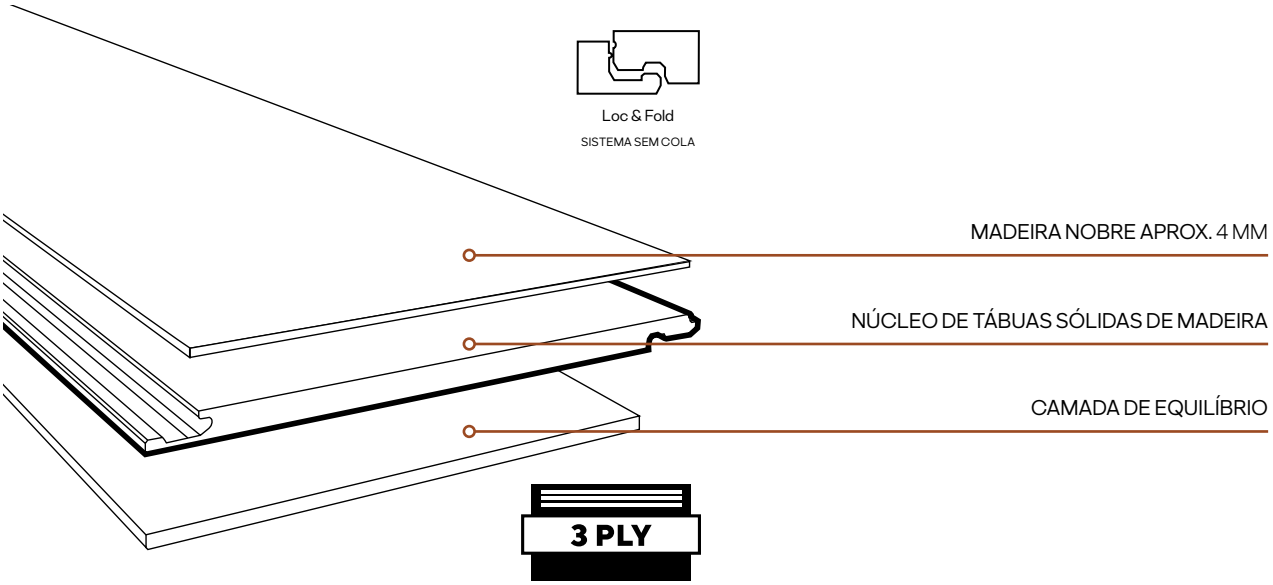

RW04253C Sand

82000138

Oak | Rustic | New Handscraped | Óleo Natural
1900x190x15mm | 4M | Camada de desgaste 4 mm

RW04255C Steel

82000143

Oak | Rustic | New Handscraped | Óleo Natural
1900x190x15mm | 4M | Camada de desgaste 4 mm

Sand

COLLECTION	MANOR HOUSE	VICTORIA / KENTUCKY
Construção	1-strip 3 camadas projetadas 2/4 lados biselados	1-strip 3 camadas projetadas 2/4 lados biselados
Sistema de instalação	Loc & Fold / tongue&groove (macho e fêmea)	Loc & Fold
Fabricado de acordo com o padrão	EN 13489: 2002	EN 13489: 2002
Espessura total (mm)	14, 15	15
Camada de desgaste (mm)	3; 3,5	4
Comprimento x largura (mm)	1900 x 190 2200 x 260	1900 x 190
Certificado FSC	Não	Não
Espécie (Dureza)	Oak (38)	Oak (38)
Resistência ao fogo (EN 13501-1)	Dfl - s1	Dfl - s1
Resistência à transmissão de calor	14/3 mm: 0,115 15/4 mm: 0,165	0,165
Teor de humidade	7 ± 2%	7 ± 2%
Diferença de altura entre as placas após a instalação (mm)	≤ 0,20	≤ 0,20
Acabamento	óleo natural	óleo natural / óleo branco
Emissão de formaldeído	E1	E1

Amorim Cork Flooring, S.A.
Rua do Ribeirinho 202 - P.O. Box 13
4536-907 S. Paio de Oleiros - Portugal
T. +351 22 747 56 00 **E.** info.acf@amorim.com

CE

www.wicanders.com

CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

INVESTORS IN PEOPLE™
We invest in people Standard

83000009 | 63225MT PARQUET BROCHURE PT | FEV21

AMORIM